

WOLF **WORLD**





Loncin-X ist die ATV-UTV-Marke des chinesischen Motorradherstellers Loncin. Die langjährige Erfahrung von Loncin im Bau von Motoren oder Motorrädern für große europäische Marken war ausschlaggebend für die Einführung der neuen hochwertigen Loncin-X-Modelle.

Die Freude und Zufriedenheit des ATV-fahrers ist das Ziel von Loncin-X. Das ist die Grundlage für das Engagement, eine Marke von globaler Bedeutung zu werden. Zeitgemäßes und aggressives Design, Markenkomponenten und hochwertige Verarbeitung, kombiniert mit erschwinglichen Preisen, sind die besten Voraussetzungen dafür! Wir produzieren nicht nur Fahrzeuge, wir schaffen Leidenschaft, wir streben nach Freiheit, wir blicken in die Zukunft!

Loncin-X est la marque des ATV-UTV du fabricant chinois de motos Loncin. La longue expérience de Loncin dans la construction de moteurs et de motos pour des grandes marques européennes a été déterminante pour le lancement des nouveaux modèles Loncin-X de haute qualité.

Le plaisir et la satisfaction du conducteur de quad sont l'objectif de Loncin-X. Il est fondamental de s'engager à devenir une marque d'importance mondiale. Un design moderne et agressif, des composants de marque et une fabrication de haute qualité, associés à des prix abordables, sont ses meilleurs atouts ! Nous ne produisons pas seulement des véhicules, nous créons la passion, nous poursuivons la liberté, nous regardons vers l'avenir !

Ausgestattet mit diesem kleinen , aber unermüdlichen X-WOLF 300 Motor ein starker und zuverlässiger Arbeitskollege, der dank seiner Leistung zu jedem Fahrer passt.

Equipé d'un moteur infatigable, le X-WOLF 300 est un compagnon de travail solide, fiable et utilisable par tous.



XWolf300

Highlights

Höchstgeschwindigkeit

88 km/h +/-

Homologation

L7E

Maximale Beladung

Forne 24.9 kg / Hinten 39.9 kg

Mindestwenderadius

3470 mm

Ausstattung

Hinteres differential
Anhängerkugel
Seilwinde
Schwellerschutz
Gepäckträger vorne und hinten
(mit Abdeckungen)
Lenkerschutz
LCD-Farbdisplay
USB

Vitesse Maximale

88 km/h +/-

Homologation

L7E

Chargement Maximal

Avant 24.9 kg / Arrière 39.9 kg

Rayon De Braquage Minimal

3470 mm

Equipements

Différentiel arrière
Boule d'attelage
Treuil
Protection de bas de caisse
Porte-bagages avant et arrière
(avec caches)
Protection du guidon
Display couleur LCD
USB

TECHNISCHE DATEN

Motor	Zweizylinder V-Twin; 4-Takt; Wassergekühlt; SOHC
Hubraum	271cc
Getriebe	CVT Automatik R/P/N/H/L - RWD
Max. Leistung	16,8 kW (22,8 PS) bei 7'000 U/min
Max. Drehmoment	25,5 Nm bei 5'500 U/min
Versorgung / Anlasser	BOSCH EFI / Elektrisch
Bremsen Vorne / Hinten	2 x Hydr. Scheibenbremsen
Reifen	Vorne: AT 25x8-12 / Hinten: AT 24x10-12
Abmessungen	1940 x 1095 x 1150 mm
Leergewicht / Tankinhalt	245 kg / 14 Liter

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	Monocylindre; 4 Temps; Liquide; SOHC
Cylindrée	271cc
Transmission	CVT Automatique R/P/N/H/L - RWD
Puissance Maximale	16,8 kW (22,8 CV) à 7'000 tr/min
Couple Maximal	25,5 Nm à 5'500 tr/min
Alimentation / Démarreur	BOSCH EFI / Électrique
Frein Avant / Arrière	2 x Frein à disque
Pneus	Avant: AT 25x8-12 / Arrière: AT 24x10-12
Dimensions	1940 x 1095 x 1150 mm
Poids À Sec / C. Réservoir	245 kg / 14 Litres





XWolf300

Explore your way

Ausgestattet mit diesem kleinen , aber unermüdlichen XWolf550 motor ein starker und zuverlässiger Arbeitskollege, der dank seiner Leistung zu jedem Fahrer passt.

Equipé d'un moteur infatigable, le XWolf550 est un compagnon de travail solide, fiable et utilisable par tous.



XWolf550

Highlights

Höchstgeschwindigkeit

100 km/h +/-

Homologation

L7E

Maximale Beladung

Vorne 49,8 kg / Hinten 90,7 kg

Mindestwenderadius

3450 mm

Ausstattung

Vorderes Differential
Elektrische Servolenkung (EPS)
Anhängerkugel
Seilwinde
Schwellerschutz
Gepäckträger vorne und hinten
Lenkerschutz
LCD-Farbdisplay
USB

Vitesse Maximale

100 km/h +/-

Homologation

L7E

Chargement Maximal

Avant 49,8 kg / Arrière 90,7 kg

Rayon De Braquage Minimal

3450 mm

Equipements

Différentiel avant et arrière
Direction assistée électrique (EPS)
Boule d'attelage
Treuil
Protection de bas de caisse
Porte-bagages avant et arrière
Protection du guidon
Display couleur LCD
USB



TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; SOHC
Hubraum	499.5cc
Getriebe	CVT Automatik R/P/N/H/L - 2WD / 4WD
Max. Leistung	32 kW (43,5 PS) bei 6'700 U/min
Max. Drehmoment	53 Nm bei 5'200 U/min
Versorgung / Anlasser	BOSCH EFI / Elektrisch
Bremsen Vorne / Hinten	2 x Hydr. Scheibenbremsen Ø 210 mm / Ø 210 mm
Reifen	Vorne: AT 25x8-12 / Hinten: AT 25x10-12
Abmessungen / Sitzhöhe	2220 x 1190 x 1320 mm / 900 mm
Leergewicht / Tankinhalt	348 kg / 25 Liter

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	Monocylindre; 4 Temps; Liquide; SOHC
Cylindrée	499.5cc
Transmission	CVT Automatique R/P/N/H/L - 2WD / 4WD
Puissance Maximale	32 kW (43,5 CV) à 6'700 tr/min
Couple Maximal	53 Nm à 5'200 tr/min
Alimentation / Démarreur	BOSCH EFI / Électrique
Frein Avant / Arrière	2 x Frein à disque Ø 210 mm / Ø 210 mm
Pneus	Avant: AT 25x8-12 / Arrière: AT 25x10-12
Dimensions / Hauteur Selle	2220 x 1190 x 1320 mm / 900 mm
Poids À Sec / C. Réservoir	348 kg / 25 Litres






XWolf550

Explore your way

Adventure

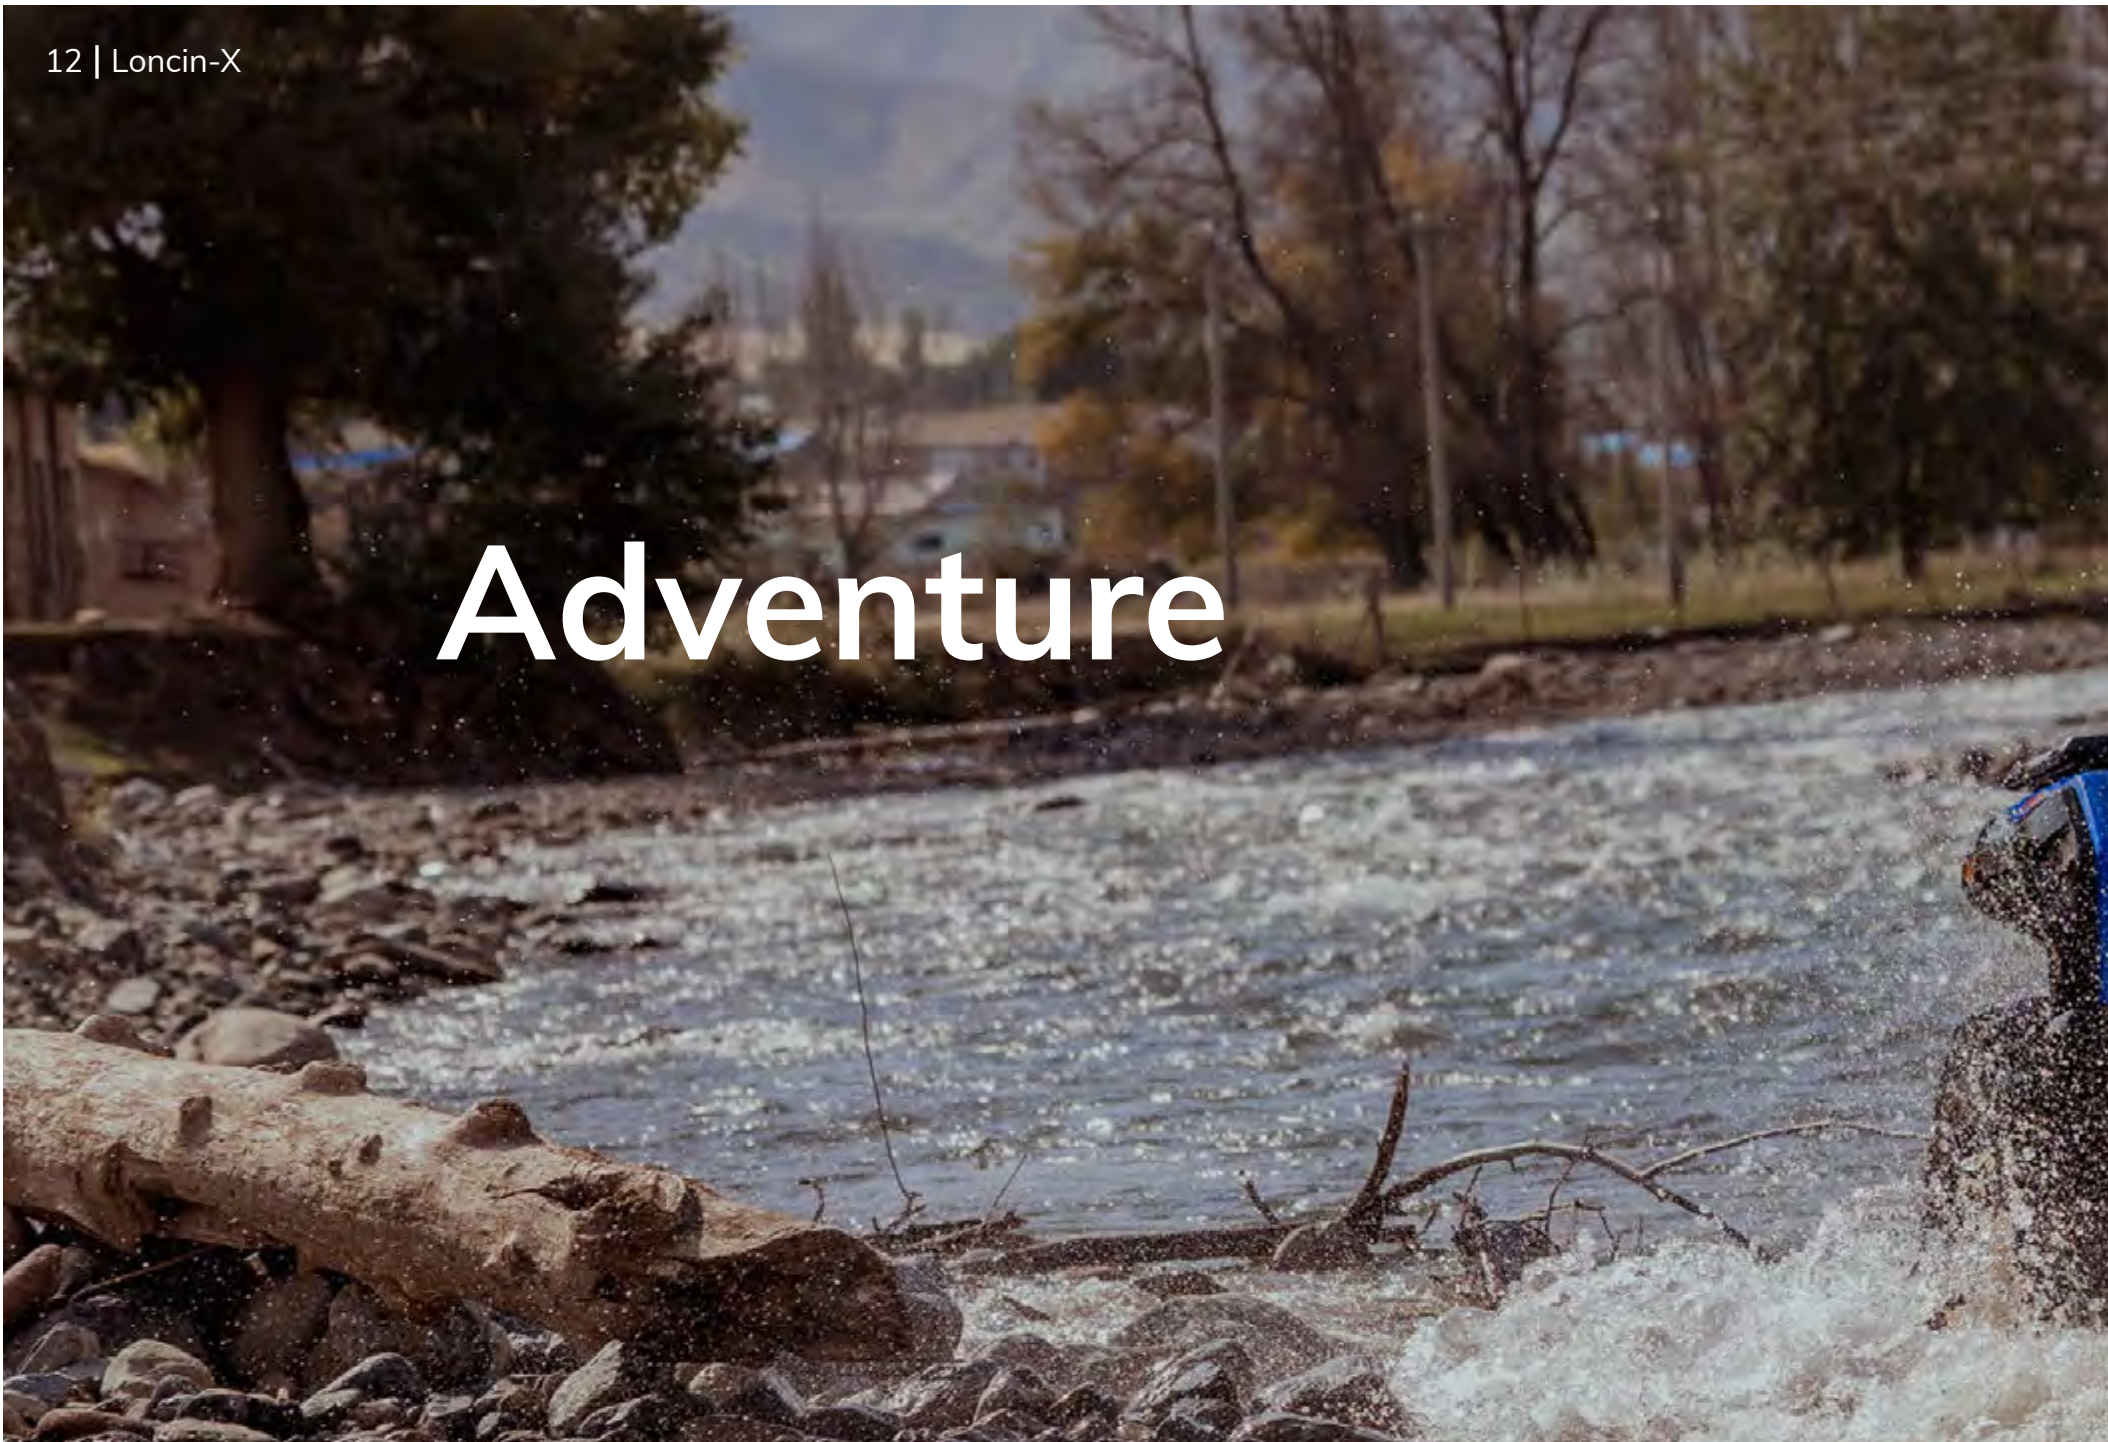



Das ist die Devise des XWolf1000, eines Alpha-Raubtiers, das sich auch auf den härtesten Trails souverän bewegt. Seine Leistung und Agilität, kombiniert mit einer unvergleichlichen Ästhetik werden dich begeistern.

La devise du XWolf1000, un prédateur alpha qui se déplace avec aisance sur les trails les plus difficiles même avec de lourdes charges; une puissance et une agilité qui vous laissera bouche bée, combinée à une esthétique incomparable.



XWolf1000

Highlights

Höchstgeschwindigkeit

120 km/h +/-

Homologation

L7E

Maximale Beladung

Forne 45,3 kg / Hinten 90,7 kg

Mindestwenderadius

3650 mm

Ausstattung

Vorderes Differential
Elektrische Servolenkung (EPS)
Anhängerkugel
Seilwinde
Schwellerschutz
Gepäckträger vorne und hinten
(mit Abdeckungen)
Lenkerschutz
LCD-Farbdisplay, USB

Vitesse Maximale

120 km/h +/-

Homologation

L7E

Chargement Maximal

Avant 45,3 kg / Arrière 90,7 kg

Rayon De Braquage Minimal

3650 mm

Equipements

Différentiel avant et arrière
Direction assistée électrique (EPS)
Boule d'attelage
Treuil
Protection de bas de caisse
Porte-bagages avant et arrière
(avec caches)
Protection du guidon
Display couleur LCD, USB



TECHNISCHE DATEN

Motor	Zweizylinder V-Twin; 4-Takt; Wassergekühlt; SOHC
Hubraum	976cc
Getriebe	CVT Automatik R/P/N/H/L - 2WD / 4WD
Max. Leistung	73 kW (99,2 PS) bei 7'000 U/min
Max. Drehmoment	101 Nm bei 5'500 U/min
Versorgung / Anlasser	BOSCH EFI / Elektrisch
Bremsen Vorne / Hinten	2 x Hydr. Scheibenbremsen Ø 230 mm / Ø 220 mm
Reifen	Vorne: AT 27×9 R14 / Hinten: AT 27×11 R14
Abmessungen	2300 × 1266 × 1460 mm
Leergewicht / Tankinhalt	440 kg / 35 Liter

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	Bicylindre en V; 4 Temps; Liquide; SOHC
Cylindrée	976cc
Transmission	CVT Automatique R/P/N/H/L - 2WD / 4WD
Puissance Maximale	73 kW (99,2 CV) à 7'000 tr/min
Couple Maximal	101 Nm à 5'500 tr/min
Alimentation / Démarreur	BOSCH EFI / Électrique
Frein Avant / Arrière	2 x Frein à disque Ø 230 mm / Ø 220 mm
Pneus	Avant: AT 27×9 R14 / Arrière: AT 27×11 R14
Dimensions	2300 × 1266 × 1460 mm
Poids À Sec / C. Réservoir	440 kg / 35 Litres





XWolf1000

Explore your way



Performance

Bereit, alle Hindernisse zu überwinden?
Mit einem vom Wolf inspirierten Maulkorb erledigst Du die
täglichen Arbeiten einfacher und es lässt sich mit dem neuen
Loncin-U Wolf 700 unbeschwert reisen.

Avec la face avant inspirée d'un loup, pour votre travail
quotidien, vous voyagerez sans souci avec le nouveau
Loncin-U Wolf 700.





UWolf700

Highlights

Höchstgeschwindigkeit

60 km/h

Homologation

T1B Traktor / Euro 5

Maximale Beladung

356 kg

Mindestwenderadius

3805 mm

Ausstattung

Bluetooth Lautsprecher
Dach
Vorderes Differential
Elektrische Servolenkung (EPS)
Anhängerkugel
Seilwinde
Schwellerschutz
LCD-Display
USB

Vitesse Maximale

60 km/h

Homologation

T1B Tracteur / Euro 5

Chargement Maximal

356 kg

Rayon De Braquage Minimal

3805 mm

Equipements

Haut-parleurs Bluetooth
Toit
Différentiel avant et arrière
Direction assistée électrique (EPS)
Boule d'attelage
Treuil
Protection des bas de caisse
Display LCD
USB

TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzyylinder; 4-Takt; Wassergekühlt; SOHC
Hubraum	686cc
Getriebe	CVT Automatik R/P/N/H/L - 2WD / 4WD
Max. Leistung	32 kW (43,5 PS) bei 5'500 U/min
Max. Drehmoment	62 Nm bei 4'500 U/min
Versorgung / Anlasser	BOSCH EFI / Elektrisch
Bremsen Vorne / Hinten	2 x Hydr. Scheibenbremsen
Reifen	Vorne: AT 25x8-12 / Hinten: AT 25x10-12
Abmessungen / Sitzhöhe	2927 x 1532 x 1995 mm / 890 mm
Leergewicht / Tankinhalt	605 kg / 28 Liter

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	Monocylindre; 4 Temps; Liquide; SOHC
Cylindrée	686cc
Transmission	CVT Automatique R/P/N/H/L - 2WD / 4WD
Puissance Maximale	32 kW (43,5 CV) à 5'500 tr/min
Couple Maximal	62 Nm à 4'500 tr/min
Alimentation / Démarreur	BOSCH EFI / Électrique
Frein Avant / Arrière	Freins à disque
Pneus	Avant: AT 25x8-12 / Arrière: AT 25x10-12
Dimensions / Hauteur Selle	2927 x 1532 x 1995 mm / 890 mm
Poids À Sec / C. Réservoir	605 kg / 28 Litres





UWolf700

Explore your way



 **LONCIN**

discover now on
www.loncinquads.ch

Distributed in Switzerland by

 **MO SPORT**
GROUP.CH

 **MOTOREX**[®]
Oil of Switzerland